
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	001
		Actualización:	3/09/2021

Referencia:	ENV 1 l 48 mm OVAL DOSIFIC AZ Std	**Actualización:**	2/10/2021	
Código:	P31020140	**Versión:**	001	
Descripción:	Envase plástico de 1000 cc boca 48 mm oval dosificador, corte ovalado para contener líquidos.			
Material:	Polietileno De Alta Densidad	**Empaque:**	65	Unidades
Accesorios:	Tapa Dosificadora 48 mm			

ASPECTOS

PRODUCTO

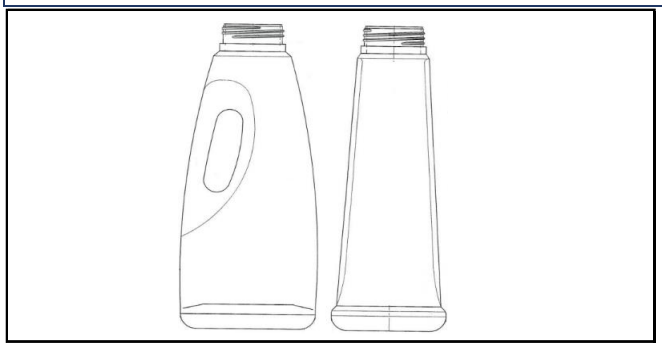

COLOR:	**AZUL ORIGINAL** El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido)
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve con el número de la cavidad y signo Universal del Reciclaje en el fondo del envase.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		**1000**		
Capacidad a Rebose (mL)		1060,0	±	15,0
Peso (g)		52,0	±	5,00
Altura Total (mm)		250,0	±	3,00
Largo Base (mm)		103,0	±	2,00
Ancho Base (mm)		88,0	±	2,00
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho:**	100,0		
	Alto:	215,0		

VARIABLES	DIMENSIONES		RANGO
Diámetro Interno Boca (mm)	41,7	±	0,30
Diámetro Mayor Rosca (mm)	47,3	±	0,30
Espesor de Pared (mm)	0,80	±	0,30
Resistencia al Impacto (m)	1,0		
Temperatura Envasado (°K)	333,15		
Resistencia al Apilamiento	-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo. La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua (ρ = 1 g/cm³) a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: **SG-ET-032**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento_____ Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C._____ Jefe Sistema de Gestión	Hawyn Pérez C._____ Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica