
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	001
		Actualización:	3/09/2021

Referencia:	ENV 2 l 48 mm OVAL DOSIFICAZ Std	**Actualización:**	2/10/2021	
Código:	P31020240	**Versión:**	001	
Descripción:	Envase plástico de 2000 cc boca 48 mm, corte ovalado, para envasar líquidos			
Material:	Polietileno De Alta Densidad + Polietileno De Alto Peso Molecular	**Empaque:**	30	Unidades
Accesorios:	Tapa 48 mm Dosificadora			

ASPECTOS

PRODUCTO

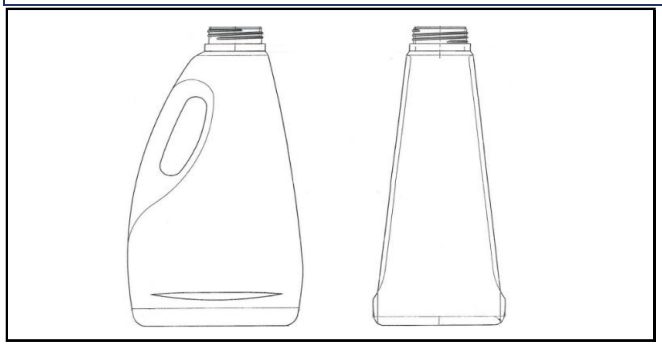

COLOR:	**AZUL ORIGINAL**
	El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido)
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad en la base y simbolo universal de reciclaje

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		2000		
Capacidad a Rebose (mL)		2034,0	±	24,0
Peso (g)		80,0	±	6,00
Altura Total (mm)		275,0	±	3,00
Largo Base (mm)		143,0	±	3,00
Ancho Base (mm)		112,0	±	2,00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho:	68,0		
	Alto:	230,0		

VARIABLES	DIMENSIONES		RANGO
Diámetro Interno Boca (mm)	42,0	±	0,30
Diámetro Mayor Rosca (mm)	47,5	±	0,30
Espesor de Pared (mm)	0,80	±	0,20
Resistencia al Impacto (m)	0,8		
Temperatura Envasado (°K)	333,15		
Resistencia al Apilamiento	-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo / La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material)

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase, cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-080

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica