
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	**ENV 30 l 60 mm SG AZ Std**	**Actualización:**	**25/07/2025**	
Código:	P31023052	**Versión:**	**002**	
Descripción:	Envase plástico de 30 Litros, corte rectangular, apilable, boca de llenado 60 mm y asa en la parte superior, diseñado para contener líquidos.	**País de Origen:**	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno de Alto Peso Molecular (PEAPM)	**Empaque:**	7	Unidades
Accesorios:	Tapa 60 mm seguridad lisa, Tapa 60 mm seguridad lisa con Liner espumado, Tapa 60 mm desgasificada seguridad con Empaque.			

ASPECTOS

PRODUCTO

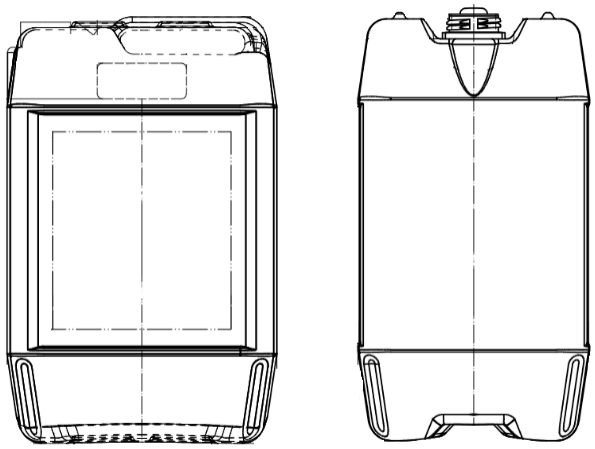

COLOR:	**Azul Original**
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve número de identificación de cavidad de producción, fechero, signo universal del reciclaje en el fondo del envase

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		**30000**		
Capacidad a Rebose (mL)		31000	±	310.0
Peso (g)		1330.00	±	50.00
Altura Total (mm)		480.00	±	4.00
Largo Base (mm)		298.0	±	3.00
Ancho Base (mm)		258.00	±	3.00
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	221,0		
	Alto Máx:	260,0		
Diámetro Menor de Rosca (mm)		49.00	±	0.50
Diámetro del Cuerpo (mm)		59.50	±	0.50
Espesor de Pared (mm)		2.10	±	0.60
Resistencia al Impacto (m)		1.20		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333,15		
Resistencia al Apilamiento		2		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo / La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua (ρ = 1 g/cm³) a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados de proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: **SG-ET-171**

Elaborado:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión