
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	002
		Actualización:	2/03/2022
		Pág. 1 de 1	

Referencia:	ENV 4 l 127 mm BLA Std	Vigencia:	28/04/2022	
Código:	P31020490	Versión:	001	
Descripción:	Envase plástico de 4000 cc boca 127 mm, corte cilíndrico para envasar sólidos y semisólidos			
Material:	Polietileno De Alta Densidad	Empaque:	25	Unidades
Accesorios:	Tapa 127 mm + Correa larga			

ASPECTOS

PRODUCTO

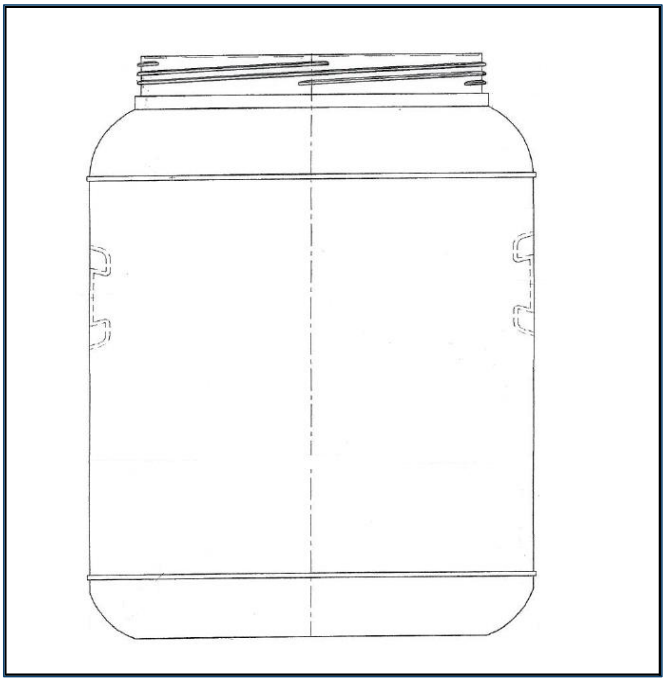

COLOR:	BLANCO ORIGINAL
IDENTIFICACIÓN:	En el fondo exterior: Repujado de alto relieve fechero.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		4000		
Capacidad a Rebose (mL)		4100,0	±	44,0
Peso (g)		120,00	±	8,00
Altura Total (mm)		224,0	±	4,00
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		163,0	±	3,00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	470,0		
	Alto Máx:	150,0		
Diámetro Interno Boca (mm)		-	±	-
Diámetro Mayor Rosca (mm)		126,8	±	0,30
Espesor de Pared (mm)		1,2	±	0,40
Resistencia al Impacto (m)		0,6		
Temperatura Envasado en Kelvin (*K*)		333,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente (ρ = 1g/cm³), no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-179

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica