
| soplascol | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO | Código: | SG-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 001 |
| | | Actualización: | 3/09/2021 |
| | | Pág. 1 de 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Referencia:** | ENV 5 l 65 mm OVAL DOSIFICAZ Std | **Actualización:** | 11/03/2021 | |
| **Código:** | P31020560 | **Versión:** | 001 | |
| **Descripción:** | Envase plástico de 5000 cc boca de 65 mm, corte ovalado para envasar liquidos | | | |
| **Material:** | Polietileno De Alta Densidad / Polietileno De Alto Peso molecular | **Empaque:** | 16 | Unidades |
| **Accesorios:** | Tapa 65 mm dosificadora | | | |

## ASPECTOS

**PRODUCTO**

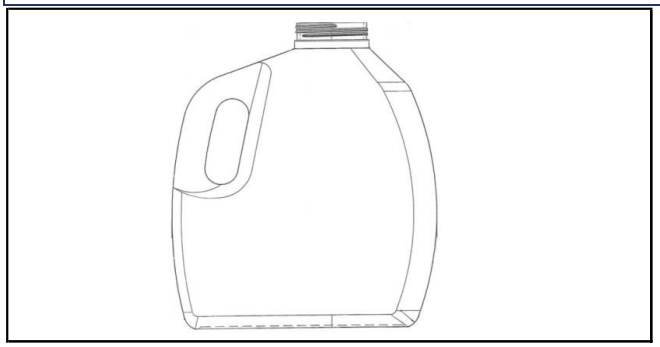

| | |
|---|---|
| **COLOR:** | **AZUL ORIGINAL**<br>El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido) |
| **IDENTIFICACIÓN:** | Signo universal del reciclaje en el fondo del envase e identificación de la cavidad |

| VARIABLES | | DIMENSIONES | | RANGO |
|---|---|---|---|---|
| **Capacidad Nominal (mL)** | | **5000** | | |
| **Capacidad a Rebose (mL)** | | 5970,0 | ± | 60,0 |
| **Peso (g)** | | 220,00 | ± | 15,00 |
| **Altura Total (mm)** | | 277,5 | ± | 2,00 |
| **Largo Base (mm)** | | 231,0 | ± | 2,00 |
| **Ancho Base (mm)** | | 163,0 | ± | 2,00 |
| **Zona Etiqueta (mm)** | **Ancho Máx:** | - | | |
| | **Alto Máx:** | - | | |

| VARIABLES | DIMENSIONES | | RANGO |
|---|---|---|---|
| **Diámetro Interno Boca (mm)** | 55,4 | ± | 0,50 |
| **Diámetro Mayor Rosca (mm)** | 62,4 | ± | 0,50 |
| **Espesor de Pared (mm)** | 0,80 | ± | 0,50 |
| **Resistencia al Impacto (m)** | 0,6 | | |
| **Temperatura Envasado (°K)** | 333,15 | | |
| **Resistencia al Apilamiento** | - | | Unidades |

## CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo.
La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

## OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados de proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

**Ficha Técnica:** SG-ET-221

| Elaborado: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Yuri Sarmiento<br>Asistente de Calidad | Hawyn Pérez C.<br>Jefe Sistema de Gestión | Hawyn Pérez C.<br>Jefe Sistema de Gestión |

(-): No aplica