
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	ENV 500 cc 28 mm CILIN CUEL CORT RECL BLA Std	Actualización:	10/12/2024	
Código:	P31015024	Versión:	002	
Descripción:	Envase plástico de 500 cc 28 mm, corte cilíndrico para envases láquidos.	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno Recuperado Peletizado	Empaque:	150	Unidades
Accesorios:	Tapa 28 mm Corta			

ASPECTOS

PRODUCTO

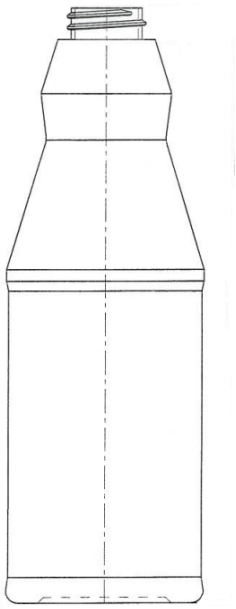

COLOR:	BLANCO RECUPERADO
IDENTIFICACIÓN:	Con la identificación de la cavidad

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		500		
Capacidad a Rebose (mL)		530	±	13.0
Peso (g)		25.00	±	1.50
Altura Total (mm)		208.00	±	3.00
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		68.00	±	3.00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:			
	Alto Máx:	97.5		
Diámetro Interno de boca (mm)		20.40	±	0.20
Diámetro del Externo de Boca (mm)		27.00	±	0.30
Espesor de Pared (mm)		0.80	±	0.30
Resistencia al Impacto (m)		1.20		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333.15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

El envase está fabricado con Polietileno Recuperado Peletizado, el cual es obtenido a partir del molido, lavado y peletizado de polietileno previamente usado (Posconsumo), son materiales que han perdido parcialmente sus propiedades de resistencia química y mecánica debido a los tratamientos térmicos y mecánicos a los que han sido sometidos en el curso de los procesos de fabricación y reciclado precedente; su origen y su composición principal no son normalmente conocidos, puede presentar partículas contaminantes incrustadas en el material y perforaciones. No es posible garantizar estabilidad del tono u opacidad del color. Puede presentar olores residuales. Por tanto, no se pueden garantizar las especificaciones de calidad del producto.

Este producto no cuenta con AUTORIZACIÓN DE MATERIALES, OBJETOS,ENVASES Y EQUIPAMIENTOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, FABRICADOS CON MATERIALES RECICLADOS, no se recomienda su uso para alimentos, saborizantes, medicamentos, mercancías peligrosas (sustancias inflamables, corrosivas, oxidantes, etc.), cosméticos, y fragancias.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua (ρ = 1 g/cm³) a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso definido por éste.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-231

Elaborado:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión