
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	ENV 20 l 57 mm SG N NTRAL Std	**Actualización:**	**07/12/2021**	
Código:	P31022055	**Versión:**	**001**	
Descripción:	Envase plástico de 20 Litros, corte rectangular, apilable, boca de llenado 57 mm y asa en la parte superior, diseñado para contener líquidos	**País de Origen:**	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno De Alta Densidad + Polietileno De Alto Peso Molecular	**Empaque:**	12	Unidades
Accesorios:	Tapa 57 mm seguridad lisa con Liner espumado, Tapa 57 mm desgasificada seguridad y Tapa 57 mm seguridad lisa con Liner de inducción.			

ASPECTOS

PRODUCTO

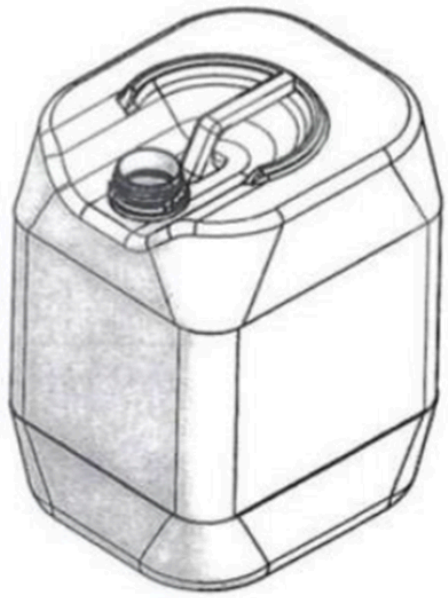

COLOR:	**NATURAL**
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve número de identificación de cavidad de producción, fechero, signo universal del reciclaje en el fondo del envase

VARIABLES		DIMENSIONES	RANGO	
Capacidad Nominal (mL)		**20000**		
Capacidad a Rebose (mL)		22200	±	335.0
Peso (g)		980.0	±	40.00
Altura Total (mm)		380,5	±	4.00
Largo Base (mm)		294.00	±	4.00
Ancho Base (mm)		258.00	±	4.00
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	178.0		
	Alto Máx:	175.0		
Diámetro Interno de Boca (mm)		47,7	±	0,5
Diámetro Mayor de Rosca (mm)		57.80	±	0,5
Espesor de Pared (mm)		2,5	±	1,5
Resistencia al Impacto (m)		1,5		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333.15		
Resistencia al Apilamiento		2		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.
La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados de proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: **SG-ET-124**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión