
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	001
		Actualización:	3/09/2021

Referencia:	ENV 2 l 123 mm BLA Std	**Actualización:**	21/11/2021	
Código:	P31020290	**Versión:**	001	
Descripción:	Envase plástico de 2000 cc con boca de 123 mm, corte cilíndrico, para envasar sólidos o semisólidos			
Material:	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	**Empaque:**	40	Unidades
Accesorios:	Tapa 123 mm + Correa corta			

ASPECTOS

PRODUCTO

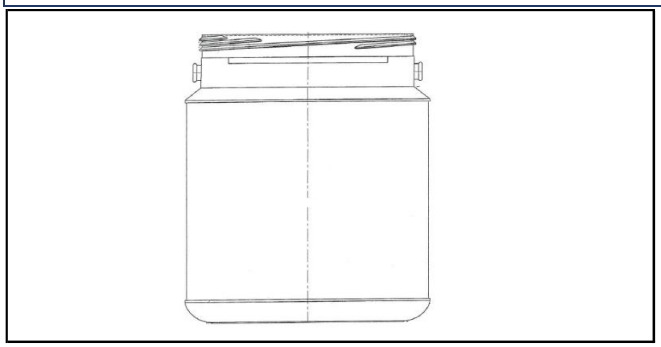

COLOR:	**BLANCO ORIGINAL**
	El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido)
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad en la base del producto

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		**2000**		
Capacidad a Rebose (mL)		2420,0	±	30,0
Peso (g)		67,00	±	5,00
Altura Total (mm)		185,5	±	3,00
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		139,0	±	3,00
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	350,0		
	Alto Máx:	127,5		

VARIABLES	DIMENSIONES		RANGO
Diámetro Interno Boca (mm)	111,4	±	0,40
Diámetro Mayor Rosca (mm)	121,3	±	0,40
Espesor de Pared (mm)	0,80	±	0,30
Resistencia al Impacto (m)	0,8		
Temperatura Envasado (°K)	333,15		
Resistencia al Apilamiento	-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material)

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase, cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica.

Ficha Técnica: **SG-ET-066**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica