
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	ENV 4 l 38 mm CINT CUAD NTRAL Std	Actualización:	12/01/2023	
Código:	P31020430	Versión:	003	
Descripción:	Envase plástico de 4000 cc boca 38 mm, corte rectangular para envasae líquidos	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno De Alto Peso Molecular	Empaque:	30	Unidades
Accesorios:	Tapa 38 mm Cintilla + Liner espumado / liner inducción de alivio / liner inducción			

ASPECTOS

PRODUCTO

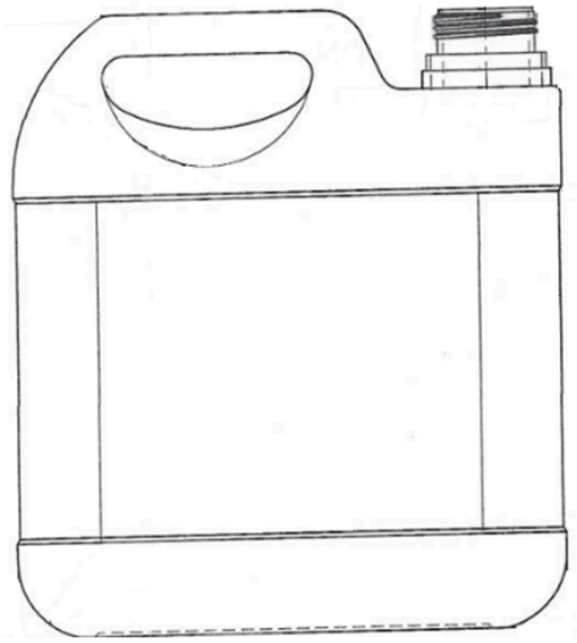

COLOR:	NATURAL
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve fechero y signo universal del reciclaje en el fondo del envase

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		4000		
Capacidad a Rebose (mL)		4500	±	53.0
Peso (g)		180.0	±	13.00
Altura Total (mm)		226,2	±	4.00
Largo Base (mm)		197.0	±	4.00
Ancho Base (mm)		135.0	±	4.00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	120.0		
	Alto Máx:	115.0		
Diámetro Interno de Boca (mm)		31.10	±	0.30
Diámetro Mayor de Rosca (mm)		37.20	±	0.30
Espesor de Pared (mm)		1.30	±	0.50
Resistencia al Impacto (m)		0.60		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo / La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente (ρ = 1g/cm³), no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-187

Elaborado:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión