
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	ENV 500 cc 38 mm CINT CILIN BLA Std	Actualización:	05/11/2024	
Código:	P31015030	Versión:	003	
Descripción:	Envase plástico de 500 mL 38 mm, corte cilíndrico para envasar líquidos	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno de Alta Densidad	Empaque:	150	Unidades
Accesorios:	Tapa 38mm Cintilla + Liner espumado / Liner inducción / liner inducción de Alivio / Válvula de Alivio			

ASPECTOS

PRODUCTO

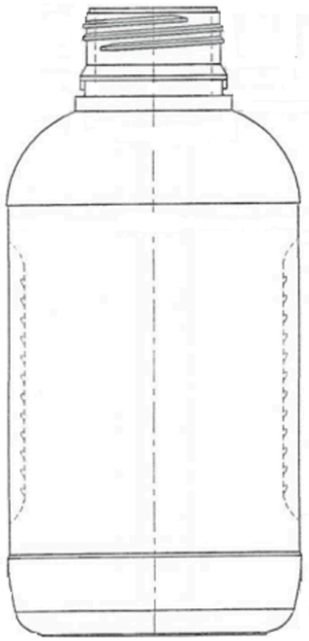

COLOR:	BLANCO
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve con el número de la cavidad.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		500		
Capacidad a Rebose (mL)		580	±	13.0
Peso (g)		37.0	±	4.00
Altura Total (mm)		167.0	±	3.00
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		77.0	±	3.00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	101.0		
	Alto Máx:	88.0		
Diámetro Interno de Boca (mm)		31.10	±	0.30
Diámetro Mayor de Rosca (mm)		37.30	±	0.30
Espesor de Pared (mm)		1.20	±	0.40
Resistencia al Impacto (m)		1.20		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo / La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua (ρ = 1 g/cm³) a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados de proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-235

Elaborado:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión