
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	ENV 500 CC 86 mm BLA Std	Actualización:	17/10/2024	
Código:	P31015080	Versión:	002	
Descripción:	Envase plástico de 500 cc boca 86 mm, corte cilíndrico para envasar sólidos o semisólidos pastosos.	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno de Alta Densidad	Empaque:	250	Unidades
Accesorios:	Tapa tipo rosca 86 mm			

ASPECTOS

PRODUCTO

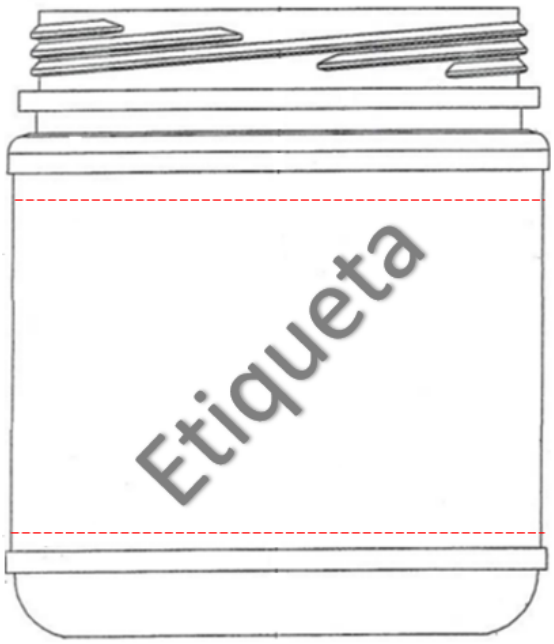

COLOR:	BLANCO
IDENTIFICACIÓN:	Marca de identificación número de cavidad.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		500		
Capacidad a Rebose (mL)		620	±	13.0
Peso (g)		27.0	±	3.00
Altura Total (mm)		110,5	±	2.00
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		92.0	±	2.00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	273.0		
	Alto Máx:	60.0		
Diámetro Interno de Boca (mm)		71.50	±	0.70
Diámetro Mayor de Rosca (mm)		84.20	±	0.50
Espesor de Pared (mm)		0.80	±	0.20
Resistencia al Impacto (m)		1.20		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.
La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados de proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-242

Elaborado:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión