
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	001
		Actualización:	3/09/2021
		Pág. 1 de 1	

Referencia:	ENV GAL (3.785l) 38 mm CINT RECT NTRAL Std	Actualización:	23/01/2022	
Código:	P31020374	Versión:	001	
Descripción:	Envase plástico de 3785 cc boca 38 mm, corte cilindrico, para envasar líquidos.			
Material:	Polietileno de Alta Densidad	Empaque:	42	Unidades
Accesorios:	Tapa cintilla 38 mm + Tapón 38 mm / Liner adhesivo desgasificador / Liner de inducción / Liner Poliestireno expandido			

ASPECTOS

PRODUCTO

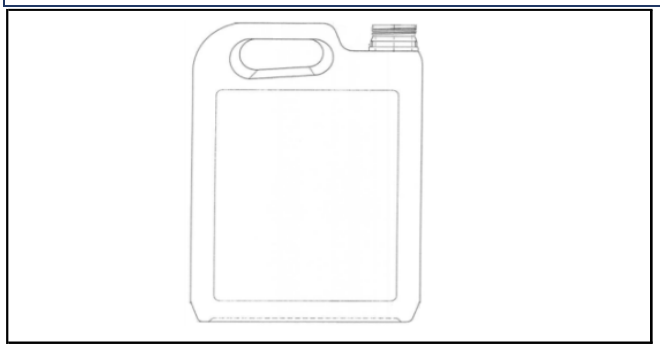

COLOR:	NATURAL ORIGNAL
	El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido)
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relievede, tiene el número de la cavidad, fechero y signo universal del reciclaje en el fondo del envase

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		3785		
Capacidad a Rebose (mL)		4030,0	±	44,0
Peso (g)		150,00	±	10,00
Altura Total (mm)		278,8	±	4,00
Largo Base (mm)		195,0	±	4,00
Ancho Base (mm)		94,5	±	3,00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	138,0		
	Alto Máx:	173,0		

VARIABLES	DIMENSIONES		RANGO
Diámetro Interno Boca (mm)	31,2	±	0,30
Diámetro Mayor Rosca (mm)	37,5	±	0,30
Espesor de Pared (mm)	0,90	±	0,30
Resistencia al Impacto (m)	0,6		
Temperatura Envasado (°K)	333,15		
Resistencia al Apilamiento	-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo.
La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados de proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: SG-ET-274

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica