
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	002
		Actualización:	2/03/2022
		Pág. 1 de 1	

Referencia:	LINER 38 mm ESP Std	Vigencia:	21/08/2021	
Código:	P43012000	Versión:	001	
Descripción:	Liner espumado de polietileno de baja densidad			
Material:	Polietileno	Empaque:	-	Unidades
Accesorios:	Ninguno			

ASPECTOS

PRODUCTO

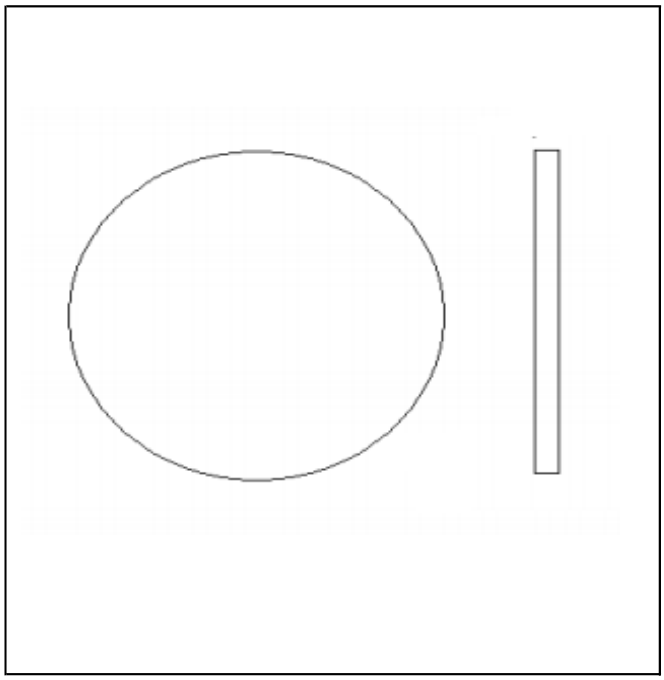

COLOR:	Blanco Original
IDENTIFICACIÓN:	Ninguna

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		0,20	±	0,10
Altura Total (mm)		1,0	±	0,10
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		37,0	±	1,00
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	-		
	Alto Máx:	-		
Diámentro menor Rosca (mm)		-	±	-
Diámentro Mayor Cuerpo (mm)		37,0	±	0,10
Espesor de Pared (mm)		1,0	±	0,10
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (*K*)		323,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

ESTADO FDA: Todos los componentes cumplen con:
21 CFR 177.1520 (Polímeros de olefina)
21 CFR 177.1210 (Sellado para envases de Alimentos, Medicamentos y Farmacéuticos)
21 CFR 178.2010 (Antioxidantes y/o estabilizadores para polímeros)
21 CFR 175.300 (Recubrimiento resinoso y poliméricos)

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cierres forzados esto puede romper el liner , puede ocasionar que el liner se fragmente, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-463

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica