
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	GC-FR-002
		Versión:	001
		Actualización:	17/06/2021

Referencia:	TAPA 123 mm ROJ Std	**Actualización:**	2/08/2021	
Código:	P32019900	**Versión:**	001	
Descripción:	Tapa rosca 123 mm			
Material:	POLIPROPILENO INY	**Empaque:**	500	Unidades
Accesorios:	Envase 3000 cc boca 123 mm / Envase 2000 cc boca 123 mm			

ASPECTOS

PRODUCTO

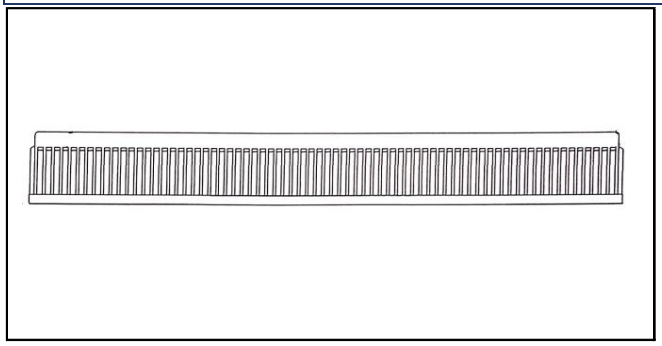

COLOR:	**ROJO**
	El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido)
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve del número de cavidad

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		22,3	±	0,50
Altura Total (mm)		17,0	±	0,40
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		126,0	±	0,50
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho:**	r55		
	Alto:	-		

VARIABLES	DIMENSIONES		RANGO
Diámentro menor Rosca (mm)	120,6	±	0,30
Diámentro Mayor Cuerpo (mm)	126,0	±	0,50
Espesor de Pared (mm)	-	±	-
Resistencia al Impacto (m)	-		
Temperatura Envasado (°K)	323,15		
Resistencia al Apilamiento	-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso aplicación de la tapa (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: **SG-ET-302**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento_____	**Hawyn Pérez C._____**	**Hawyn Pérez C._____**
Asistente de Calidad	**Jefe Sistema de Gestión**	**Jefe Sistema de Gestión**