
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	TAPA 20 mm BLA Std	Actualización:	11/03/2024	
Código:	P32012000	Versión:	001	
Descripción:	Tapa de 20 mm	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polipropileno	Empaque:	5000	Unidades
Accesorios:	Envase cuello 20 mm + tapón 20 mm			

ASPECTOS

PRODUCTO

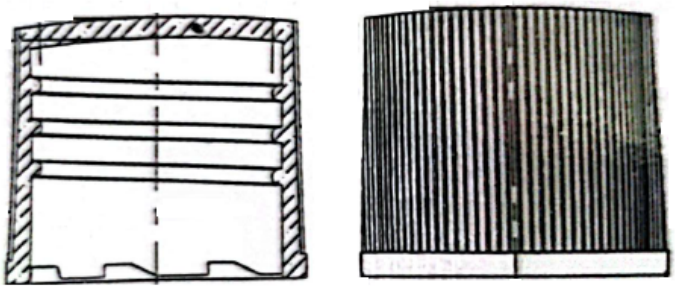

COLOR:	BLANCO
IDENTIFICACIÓN:	Repujado en alto relieve del número de cavidad

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		2.0	±	0,5
Altura Total (mm)		20.00	±	0.20
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		23.20	±	0.20
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	-		
	Alto Máx:	-		
Diámetro Interno de Boca (mm)		17,9	±	0,2
Diámetro Mayor Rosca (mm)		23.20	±	0,2
Espesor de Pared (mm)		-	±	-
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		343,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo / La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar un mal desempeño.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica.

Ficha Técnica: **SG-ET-313**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión