
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	2/09/2022
		Pág. 1 de 1	

Referencia:	TAPA 28 mm SGBLA Std	**Vigencia:**	**12/10/2021**	
Código:	P42012800	**Versión:**	**001**	
Descripción:	Tapa rosca 28 mm	**País de Origen:**	Bogotá, Colombia	
Material:	Polipropileno + Copolímero EVA	**Empaque:**	4500	Unidades
Accesorios:	Tapa rosca diseñada para acabados PCO; 1810, 1815, 1816, 1817, 1820, 1823.			

ASPECTOS

PRODUCTO

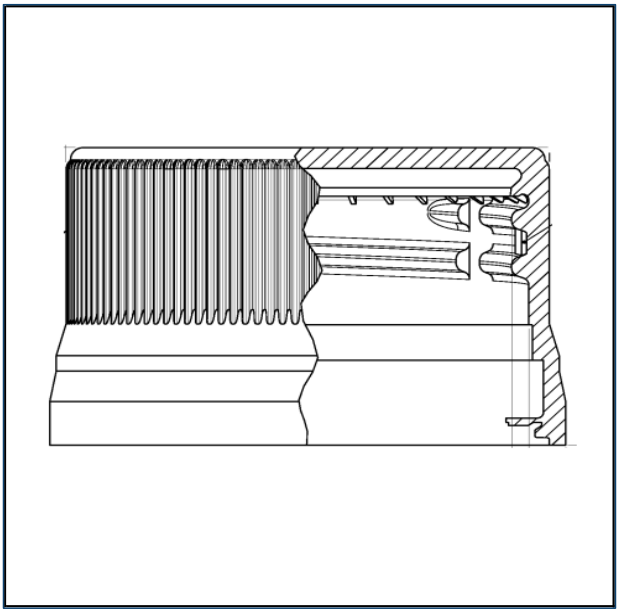

COLOR:	**BLANCO ORIGINAL**
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad de producción en el fondo de la tapa.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		2,75	±	0,30
Altura Total (mm)		19,1	±	0,30
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		30,1	±	0,30
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	-		
	Alto Máx:	-		
Diámetro Interno Boca (mm)		25,4	±	0,20
Diámetro Mayor Rosca (mm)		30,1	±	0,30
Espesor de Pared (mm)		-	±	-
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (*K*)		323,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses. Puede ser atacado levemente por productos que contengan: Acido clorhídrico al 85%, Acido sulfúrico hasta el 85%, Benceno, Diclorometano, Éter etílico, Gasolina, Ozono, Tolueno.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: **SG-ET-443**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica