
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	TAPA 38 mm CON BANDA DE SG BLA Std	Actualización:	22/08/2024	
Código:	P42013800	Versión:	002	
Descripción:	Tapa rosca 38 mm	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polipropileno Iny.	Empaque:	2500	Unidades
Accesorios:	Liner espumado blanco EPE-30 / Tapón 38 mm			

ASPECTOS

PRODUCTO

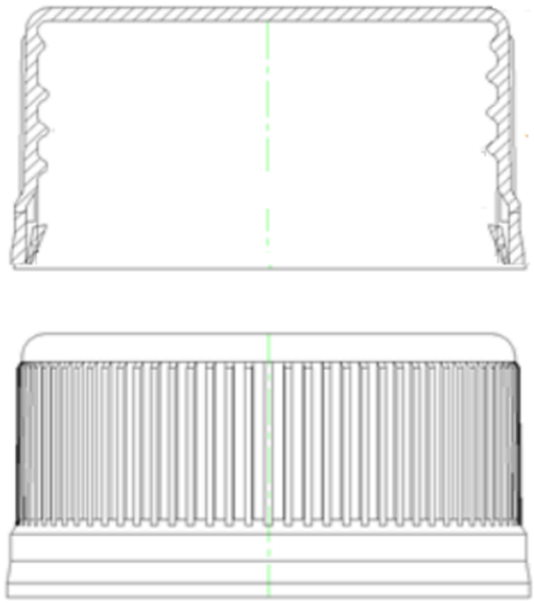

COLOR:	BLANCO ORIGINAL
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad de producción en el fondo de la tapa.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		4.3	±	0.30
Altura Total (mm)		22.50	±	0.30
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		41.50	±	0.40
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	-		
	Alto Máx:	-		
Diámetro Interno de Boca (mm)		35.90	±	0.30
Diámetro del Cuerpo (mm)		40.10	±	0.30
Espesor de Pared (mm)		-	±	-
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333.15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

Las materias primas empleadas en la fabricación de kas tapas son aptas para entrar en contacto con alimentos para consumo humano según certificados expedidos por nuestros proveedores en cumplimiento de la legislación FDA FCN 1409, CFR 21.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-419

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión