
| soplascol | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO | Código: | SG-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 003 |
| | | Actualización: | 2/09/2022 |
| | | Pág. 1 de 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Referencia:** | TAPA 38 mm CINT BLA Std | **Vigencia:** | **21/06/2021** | |
| **Código:** | P32013853 | **Versión:** | **001** | |
| **Descripción:** | Tapa cintilla tipo rosca, fondo liso de seguridad para ser utilizada como accesorio de cierre para envases de boca 38 mm. | **País de Origen:** | Bogotá, Colombia | |
| **Material:** | Polietileno Iny. / Polietileno Baja Densidad | **Empaque:** | 2000 | Unidades |
| **Accesorios:** | Tapón 38mm, Liner Espumado 38mm, Liner de Inducción 38mm, Liner 38m Desgasificado y Liner 38m Adhesivo | | | |

## ASPECTOS

### PRODUCTO

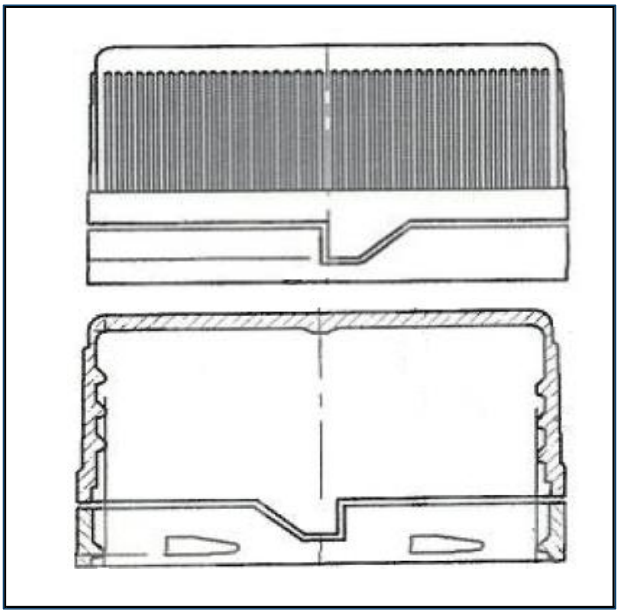

| | |
|---|---|
| **COLOR:** | **BLANCO ORIGINAL** |
| **IDENTIFICACIÓN:** | Número de cavidad de producción en el fondo de la tapa |

| VARIABLES | | DIMENSIONES | | RANGO |
|---|---|---|---|---|
| **Capacidad Nominal (mL)** | | **-** | | |
| **Capacidad a Rebose (mL)** | | - | ± | - |
| **Peso (g)** | | 4,50 | ± | 0,50 |
| **Altura Total (mm)** | | 22,5 | ± | 1,00 |
| **Largo Base (mm)** | | - | ± | - |
| **Ancho Base (mm)** | | 40,6 | ± | 0,50 |
| **Zona Etiqueta (mm)** | **Ancho Máx:** | r16,5 | | |
| | **Alto Máx:** | - | | |
| **Diámentro menor Rosca (mm)** | | 36,5 | ± | 0,20 |
| **Diámentro Mayor Cuerpo (mm)** | | 40,2 | ± | 0,20 |
| **Espesor de Pared (mm)** | | - | ± | - |
| **Resistencia al Impacto (m)** | | - | | |
| **Temperatura Envasado en Kelvin (*K*)** | | 333,15 | | |
| **Resistencia al Apilamiento** | | - | | Unidades |

## CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.

## OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material )

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase, cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica.

**Ficha Técnica:** **SG-ET-342**

| Elaborado: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Yuri Sarmiento<br>Asistente de Calidad | Hawyn Pérez C.<br>Jefe Sistema de Gestión | Hawyn Pérez C.<br>Jefe Sistema de Gestión |

(-): No aplica