
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	002
		Actualización:	2/03/2022
		Pág. 1 de 1	

Referencia:	TAPA 65 mm DOSIF NTRAL Std	Vigencia:	21/01/2022	
Código:	P32016540	Versión:	001	
Descripción:	Tapa tipo rosca dosificadora 65 mm.			
Material:	POLIPROPILENO INY	Empaque:	500	Unidades
Accesorios:	Envase 5000 cc boca 65 mm Oval Dosificador / Envase 3000 cc boca 65 mm Oval Dosificador.			

ASPECTOS

PRODUCTO

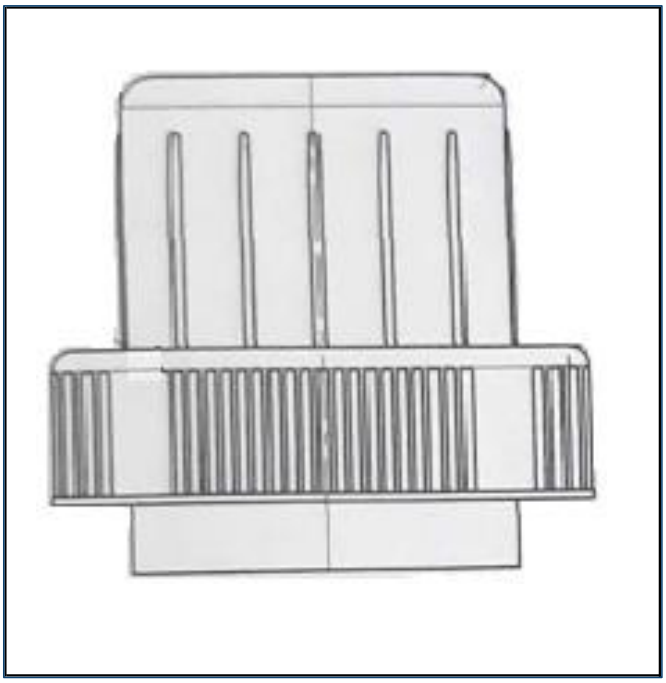

COLOR:	NATURAL ORIGINAL
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad de producción en el fondo de la tapa.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		92,0	±	2,0
Peso (g)		15,50	±	0,50
Altura Total (mm)		58,8	±	0,50
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		49,8	±	0,50
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	-		
	Alto Máx:	-		
Diámentro menor Rosca (mm)		61,2	±	0,30
Diámentro Mayor Cuerpo (mm)		65,5	±	0,40
Espesor de Pared (mm)		-	±	-
Resistencia al Impacto (m)		1,0		
Temperatura Envasado en Kelvin (*K*)		323,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de aplicación de la tapa (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-406

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica