
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	001
		Actualización:	3/09/2021

Referencia:	TAPA 86 mm AZ Std	**Actualización:**	15/04/2021	
Código:	P32018600	**Versión:**	001	
Descripción:	Tapa rosca 86 mm			
Material:	Polipropileno Iny.	**Empaque:**	500	Unidades
Accesorios:	Envase 500 cc, envase 750 cc, envase 1000 cc.			

ASPECTOS

PRODUCTO

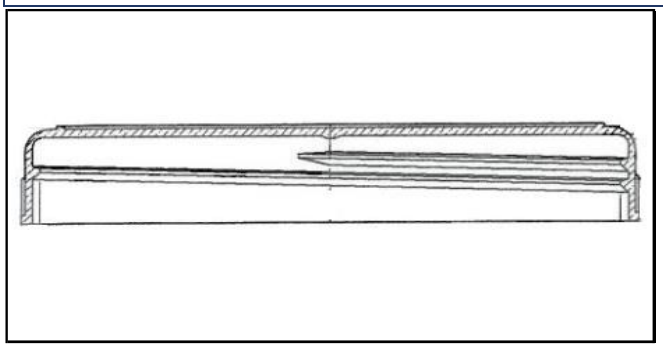

COLOR:	**AZUL ORIGINAL**
	El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido)
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad de producción en el fondo de la tapa.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		9,40	±	0,50
Altura Total (mm)		15,1	±	0,30
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		88,2	±	1,00
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	r 37		
	Alto Máx:	-		

VARIABLES	DIMENSIONES		RANGO
Diámentro menor Rosca (mm)	82,5	±	0,50
Diámentro Mayor Cuerpo (mm)	88,0	±	0,50
Espesor de Pared (mm)	-	±	-
Resistencia al Impacto (m)	-		
Temperatura Envasado (°K)	323,15		
Resistencia al Apilamiento	-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses. Puede ser atacado levemente por productos que contengan: Acido clorhídrico al 85%, Acido sulfúrico hasta el 85%, Benceno, Diclorometano, Éter etílico, Gasolina, Ozono, Tolueno.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: SG-ET-407

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica