
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	TAPA 28 mm PILFER ROJ Std	Actualización:	14/12/2023	
Código:	P32012852	Versión:	001	
Descripción:	Tapa tipo presión philfer 28 mm	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno de Baja Densidad	Empaque:	5000	Unidades
Accesorios:	Env 500 cc cuello 28 mm Cónico			

ASPECTOS

PRODUCTO

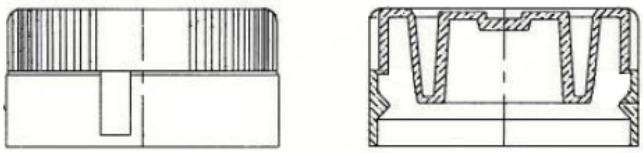

COLOR:	ROJO
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad de producción en el fondo de la tapa

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		2.50	±	0.50
Altura Total (mm)		14.80	±	0.40
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		-	±	-
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	-		
	Alto Máx:	-		
Diámetro Interno de ajuste (mm)		20.20	±	0.20
Diámetro del Cuerpo (mm)		29.50	±	0.40
Espesor de Pared (mm)		-	±	-
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		333,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase, cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-335

Elaborado:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión